


Translator паркинг

В качестве устройства перемещения используется специальный подъемник (манипулятор) передвигающийся по рельсам посередине (сбоку) от ячеек с хранящимися автомобилями. Данный манипулятор помещает автомобиль из зоны въезда\выезда в ячейку хранения путем одновременного вертикального и горизонтального перемещением автомобиля.

Въезд/выезд на парковку может быть установлен на любом из уровней парковки, что позволяет рационально использовать наземное и подземное пространство под парковку.

Эффективен в подземных паркингах. Один манипулятор рассчитан на 70 автомобилей. Отличается высокой скоростью загрузки машины на парковочное место. Полностью автоматизированная система. Низкий уровень шума и вибрации.

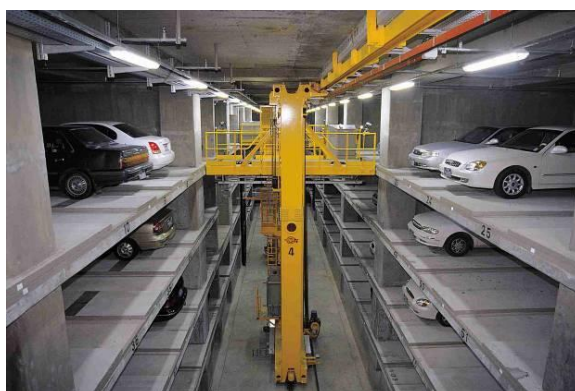

Технические характеристики:

Наименование	Значение
Защита от коррозии	Окраска
Грузоподъемность	2,0 т
Тип паркуемых авто	Седаны / SUV
Габариты паркуемых авто ДхШхВ, мм	5000 x 2000 x 1885
Система электропитания	380В, 50 Hz
Двигатель	Подъем -22 кВт / Привод колонны – 22 кВт
	Поворот – 1 кВт / Смещение – 1,5 кВт
Система управления	Компьютер, сенсорный экран, кнопочная панель (по выбору)
Система безопасности	Датчик положения автомобиля при въезде Датчик положения автомобиля на платформе Датчик положения платформы Датчик положения паллеты Аварийное отключение в случае неисправности
Уровень шума	65 dB

WWW.MIKO-LTD.RU

350075, г. Краснодар, ул. Селезнева 4\3

Тел. (861) 277-57-39, 918-445-29-37 Факс. (861) 277-58-46

e-mail: miko-ltd@mail.ru